

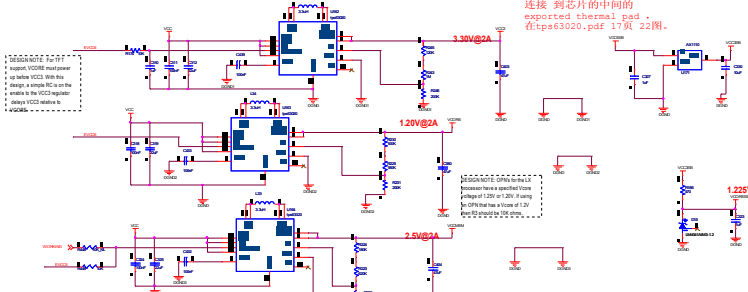

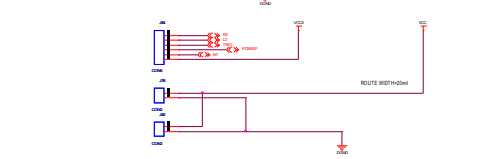


两种地是通过芯片的第2脚
 连接 到芯片的中间的
 exported thermal pad .
 在tpe03020.pdf 17页 22图。



- 反馈电阻的选择:
- 1.2M 200K
 - 2.5M 200K
 - 3.3M 200K
 - 5.0M 200K

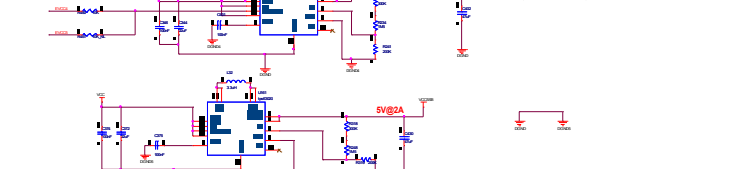

AMD CONFIDENTIAL

AMD
 EPIC 1888 Form Factor
 20888
 C
 20

